

Краткое руководство пользователя Konftel 300Mx



Беспроводной конференц-телефон **Konftel 300Mx**, работающий от аккумулятора, можно подключать к сетям мобильной связи стандартов GSM и 3G, а также персональным компьютерам через USB-интерфейс.

Руководство с подробными инструкциями относительно см. на веб-сайте www.konftel.com/300Mx.

Разъем для карты памяти SD

Можно записывать текущий звонок и использовать Konftel 300 в качестве диктофона.

Чтобы начать или остановить запись, нажмите кнопку



Записи разговоров доступны из меню.

Светодиоды

Мигающий синий Входящий звонок

Постоянно горит синяя лампочка

Вызов выполняется

Мигающий красный Удержание, микрофон и динамик выключены

Постоянно горит красная лампочка

Без звука, микрофон выключен

Символы на дисплее



Уровень сигнала

3G

Дата и время

Оператор

Заряд аккумулятора

Непрочитанные сообщения

Полностью заряжен

< 1 ч в режиме разговора

Нет аккумулятора


Подключение к электросети


Зарядка

Зарядите аккумулятор, поставив телефон Konftel 300Mx на базу или подключив к нему шнур питания.

Телефон Konftel 300Mx с полностью заряженным аккумулятором работает в режиме разговора до 30 часов.

Когда остается менее часа в режиме разговора, телефон оповещает о необходимости зарядить аккумулятор.



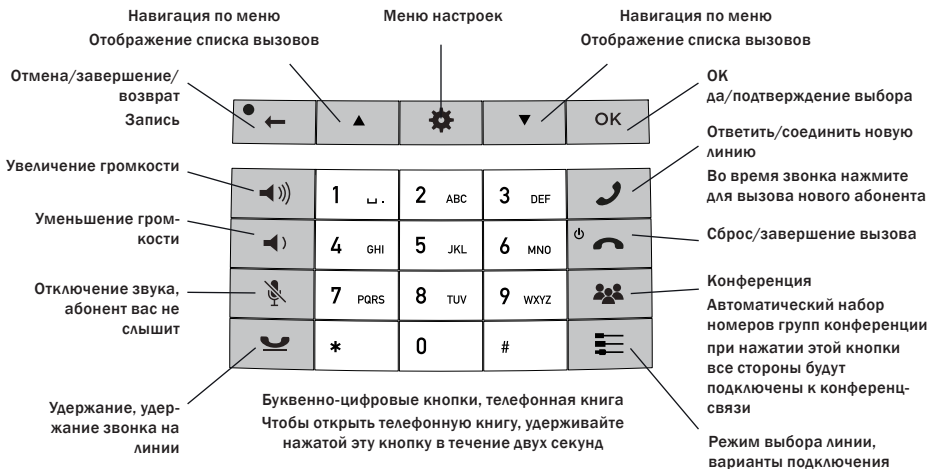

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

Меню конференц-телефона Konftel 300Mx содержит указанные ниже функции.

СПИСОК ВЫЗОВОВ


ТЕЛЕФ. КНИГА
МАСТЕР КОНФ.
ЗАПИСЬ
ВХОДЯЩИЕ
ПАРАМЕТРЫ
СОСТОЯНИЕ

- ⇒ Нажмите кнопку **⚙️**.
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав **● ←**.
- ⇒ Для выхода из меню нажмите **⚙️** снова.
- ⓘ После изменения параметра нажмите кнопку **ОК** для активации внесенного изменения.


НАЧАЛО РАБОТЫ

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ⇒ Откройте аккумуляторный отсек и вставьте SIM-карту, как показано на рисунке.

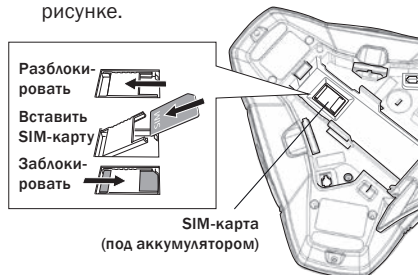

- ⇒ Вставьте аккумулятор, как показано на рисунке.



- ⇒ Введите ПИН-код и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
- ⇒ Поставьте конференц-телефон на середину стола.
- ① Телефон должен находиться на расстоянии не менее 20 см от пользователей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

- ⇒ Подключите телефон Konftel 300Mx к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.



- ⇒ Выберите **Konftel 300Mx** USB Audio в качестве звукового устройства на компьютере.

При подключении к компьютеру телефон Konftel 300Mx используется в качестве устройства конференц-связи для вызовов по протоколу VoIP. Для этого необходимо включить динамики и микрофоны, а также запустить программу для управления звуком OmniSound®.

МОСТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ





По умолчанию передача звука в сети мобильной связи и USB-устройстве устанавливается по мостовому соединению. Чтобы звуки с компьютера не были слышны во время вызовов по сети мобильной связи, мостовое соединение можно отключить.

- ⇒ Нажмите клавишу **≡**.
- ⇒ Чтобы подтвердить выбор, нажмите клавишу **OK**. Чтобы отменить его, нажмите клавишу **←**.

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

- ⇒ Чтобы принять вызов, нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы совершить вызов, наберите номер и нажмите кнопку .
- ⇒ Можно открыть список ранее набранных номеров, нажав кнопку со стрелкой. Для осуществления звонка нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы позвонить контакту из телефонной книги, нажмите кнопку с изображением букв и цифр и удерживайте ее в течение двух секунд.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА




- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок  и .
- ⇒ Нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
- ⇒ Нажмите кнопку  для удержания вызова.

Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.


- ① Для возобновления звонка снова нажмите ту же кнопку.





- ① При возникновении проблем с вызовом нескольких абонентов попробуйте настроить необходимые параметры самостоятельно (см. руководство).

ДОБАВЛЕНИЕ СТОРОНЫ

- ⇒ Во время звонка нажмите кнопку .
Текущие вызовы устанавливаются на удержание. На линии появится второй гудок.
- ⇒ Наберите номер второго участника, нажмите кнопку и дождитесь ответа.
- ⇒ Нажмите кнопку , а затем **3**, чтобы подключить все стороны, или , чтобы вернуться к предыдущему звонку.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Можно создавать группы до шести человек с помощью команды  > **МАСТЕР КОНФ.** > **НОВАЯ ГРУППА.**

- ⇒ Нажмите кнопку  (**Конференция**) и выберите конференц-группу. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы просмотреть участников группы, или , чтобы совершить вызов.
- ⇒ Следуйте указаниям мастера. Для ответа нажмите кнопку **ОК** или .
Когда звонит следующий участник, текущие вызовы устанавливаются на удержание.
- ⇒ Чтобы пригласить всех участников конференции, нажмите кнопку .

