


Краткое руководство пользователя Konftel 250

Konftel 250 — это конференц-телефон, который можно подключить к розеткам аналоговой телефонной линии. Руководство с подробными инструкциями по способам и особенностям подключения доступно на веб-сайте www.konftel.com/250.



Разъем для карты памяти SD

Можно записывать текущий звонок и использовать Konftel 250 в качестве диктофона.


Чтобы начать или остановить запись, нажмите кнопку  ←

Записи разговоров доступны из меню.

Светодиоды

- | | |
|----------------------------------|---|
| Мигающий синий | Входящий звонок |
| Постоянно горит синяя лампочка | Вызов выполняется |
| Мигающий красный | Удержание, микрофон и динамик выключены |
| Постоянно горит красная лампочка | Без звука, микрофон выключен |

ОПИСАНИЕ

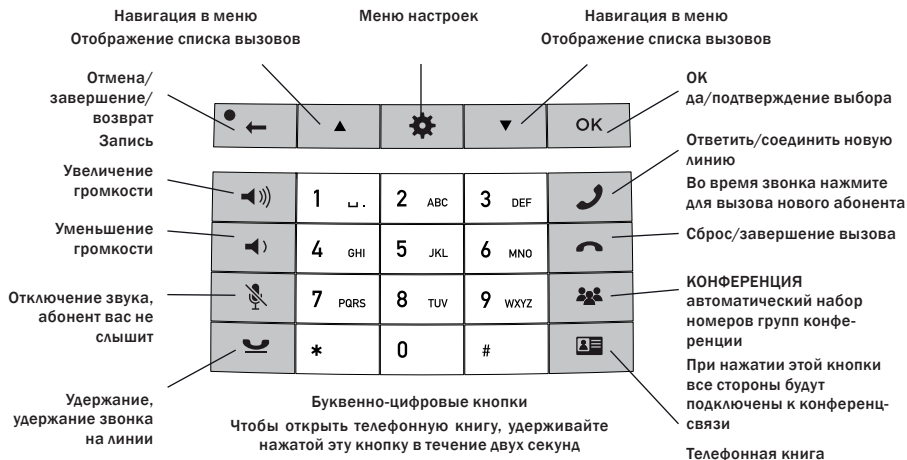

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ


Меню конференц-телефона Konftel 250 содержит указанные ниже функции.

ТЕЛЕФ. КНИГА
ПАРАМЕТРЫ
МАСТЕР КОНФ.
ЗАПИСЬ
СОСТОЯНИЕ

- ⇒ Нажмите кнопку
- ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав
- ⇒ Для выхода из меню нажмите снова.
- ① После изменения параметра нажмите кнопку **OK** для активации внесенного изменения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА


- ⇒ Подключитесь к аналоговой телефонной линии, как показано на рисунке.
- ⇒ Включите Konftel 250 в розетку с помощью адаптера питания, как показано на рисунке.
- ⇒ Поставьте конференц-телефон на середину стола.

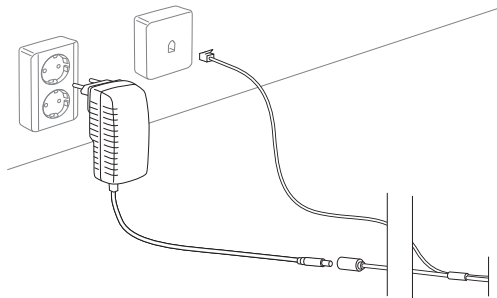


ВЫБОР РЕГИОНА И ЯЗЫКА

При первом включении конференц-телефона Konftel 250 требуется выбрать регион, в котором вы находитесь. После этого устройство Konftel 250 автоматически настроит сеть связи, доступную в этом регионе.

- ⇒ Выберите регион, в котором вы находитесь. Для того чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «ОК».
- ⇒ Выберите язык. Для того чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «ОК».


❗ Для того чтобы установить дату и время или выполнить другие настройки, последовательно откройте меню  > **ПАРАМЕТРЫ**.



ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

- ⇒ Чтобы принять вызов, нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы совершить вызов, наберите номер и нажмите кнопку .
- ⇒ Можно открыть список ранее набранных номеров, нажав кнопку со стрелкой. Для осуществления звонка нажмите кнопку .
- ⇒ Чтобы позвонить контакту из телефонной книги, нажмите кнопку с изображением букв и цифр и удерживайте ее в течение двух секунд.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА


- ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок  и .
- ⇒ Нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
- ⇒ Нажмите кнопку **HOLD** для удержания вызова.
Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.
- ① Для возобновления звонка снова нажмите ту же кнопку.





- ① При возникновении проблем с вызовом нескольких абонентов попытайтесь настроить необходимые параметры самостоятельно (см. руководство).

ДОБАВЛЕНИЕ СТОРОНЫ

- ⇒ Во время звонка нажмите кнопку .
- Текущие вызовы устанавливаются на удержание. На линии появится второй гудок.*
- ⇒ Наберите номер второго участника, нажмите кнопку и дождитесь ответа.
- ⇒ Нажмите кнопку , а затем **3**, чтобы подключить все стороны, или , чтобы вернуться к предыдущему звонку.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Можно создавать группы до шести человек с помощью команды  > **МАСТЕР КОНФ.** > **НОВАЯ ГРУППА.**

- ⇒ Нажмите кнопку  (**Конференция**) и выберите конференц-группу. Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть участников группы, или , чтобы совершить вызов.
- ⇒ Следуйте указаниям мастера. Для ответа нажмите кнопку **OK** или .
- Когда звонит следующий участник, текущие вызовы устанавливаются на удержание.*
- ⇒ Чтобы пригласить всех участников конференции, нажмите кнопку .

